





5875



5876

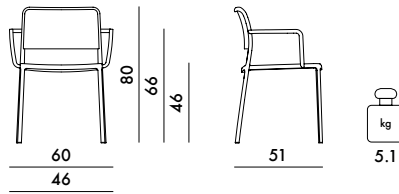


STRUTTURA

Alluminio verniciato

SEDUTA E SCHIENALE

Polipropilene modificato colorato in massa o verniciato

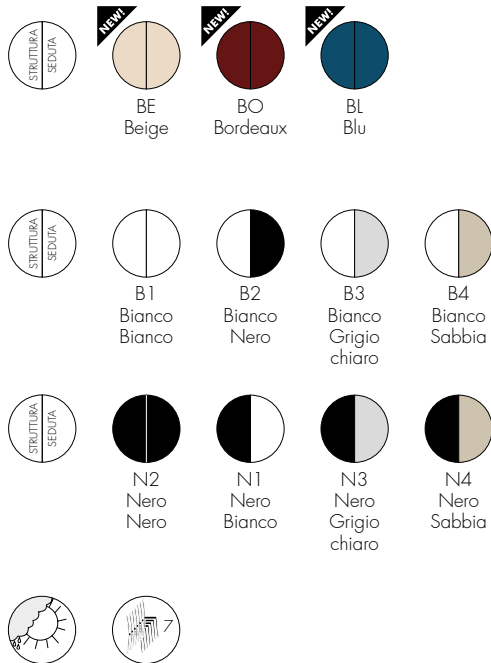


livello raggiunto
senza braccioli

EN 16139.2013
EN 1022:2005
EN 1728.2012

Conforme
Conforme

- 6.4 (livello massimo) L2
- 6.5 (livello massimo) L2
- 6.6 (livello massimo) L2
- 6.15 (livello massimo) L2
- 6.16 (livello massimo) L2
- 6.17 (livello massimo) L2
- 6.18 (livello massimo) L2
- 6.24 (livello massimo) L2
- 6.25 (livello massimo) L2




5875	2	13.2	0.279	57X86X57
5876	2	14.8	0.304	57X86X62


AUDREY SOFT 2012

Design Piero Lissoni

5975

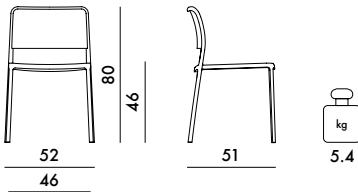


5976

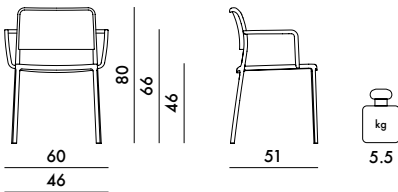

STRUTTURA


Alluminio verniciato



5879

Supporto per impilare

Audrey Soft è la seduta realizzata nella variante tessuto. Su richiesta è disponibile un accessorio di supporto per impilare le sedie senza rovinarne l'imbottitura.




SEDUTA E SCHIENALE

Poliuretano

RIVESTIMENTO

tessuto Noma realizzato con il 100% di poliestere riciclato

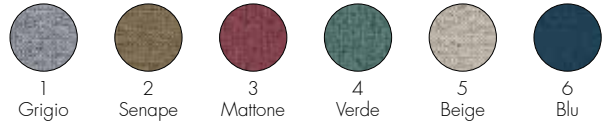


Prodotto in tessuto riciclato



Versione resistente al fuoco

TESSUTO NOMA Test di reazione al fuoco IT UNI 9175, EN1021 classe 1IM omologazione ministeriale in corso



5975	2	14.6	0.286	57X88X57
5976	2	16.6	0.311	57X88X62

	Livello raggiunto	
	con braccioli	senza braccioli
EN 1022:2005	Conforme	Conforme
EN 15373:2007		
5.1	Conforme	Conforme
5.2	Conforme	Conforme
Allegato A par. A.2	3	3
EN 1728:2000		
6.2.1	3	3
6.2.2	3	3
6.5	3	-
6.6	3	-
6.7	3	3
6.8	3	3
6.10	3	-
6.12	3	3
6.13	3	3
6.15	3	3
6.16	3	3
6.17	3	-
livello massimo=3		